

Product Catalogue

Update September 2024

MultiPro Hardware

ALAT-ALAT TEKNIK No. 1 Di INDONESIA



www.multipro-technic.co.id



diberikan kepada
PT. MULTI MAYAKA
atas rekor :

Perusahaan Alat-alat Teknik dan Rumah Tangga
dengan Cabang dan Layanan Purna Jual Terbanyak





GENSET BENSIN (GASOLINE GENERATOR) GG-1000/2 SW

ENGINE	2.0 HP / 3000 RPM
TYPE	2 STROKE
DISPLACEMENT	63.3
STARTER	RECOIL
RATED OUTPUT	700 W
MAX. OUTPUT	750 W
VOLTAGE AC	220 V
VOLTAGE DC	12 V
FREQUENCY	50 HZ
FUEL TANK	3.5 L
DIMENSION	38x33x32 CM
NET WEIGHT	17.5 KG

FITUR

- Suara lebih halus.
- Recoil starter ringan dan gampang ditarik.
- Output bisa mencapai 900 Watt.
- Mesin kuat dan tidak mudah panas.
- Bahan bakar menggunakan bensin campur (2 tak).

PN : 9.GG1.000.2SWF



GENSET BENSIN (GASOLINE GENERATOR) GG-1600/4 SW

ENGINE / TYPE	3.5 HP / SINGLE CYLINDER 4 STROKE, AIR COOLED
RATE / MAX. POWER OUT	1.0 KW / 1.1 KW
FUEL CONSUMPTION	1.0 L / HOUR
STARTING SYSTEM	RECOIL
VOLTAGE	220 V
FREQUENCY	50 HZ
FUEL TANK	5.5 L
DIMENSION	45.5x36.8x36.5 CM
NET WEIGHT	26.5 KG
GROSS WEIGHT	27.7 KG

FITUR

- Menggunakan sensor oli.
- Tenaga lebih kuat.
- Start mudah dan ringan.
- Dapat digunakan untuk power tools.

PN : 9.GG1.600.4SW



PN : 9.GG2.900.4SW

GENSET BENSIN (GASOLINE GENERATOR) GG-2900/4 SW

RATED OUTPUT	2000 W
MAX. OUTPUT	2200 W
RATED VOLTAGE	220 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	1.0
FUEL TANK	15 L
DIMENSION	60.5x44x46 CM
NET WEIGHT	45 KG
GROSS WEIGHT	48 KG

FITUR

- Suara lebih halus.
- Recoil starter ringan dan gampang ditarik.
- Output bisa mencapai 2000 Watt.
- Mesin kuat dan tidak mudah panas.
- Bahan bakar menggunakan bensin murni.



Professional
S E R I E S

PN : 9.GG3.900.4SW

GENSET BENSIN (GASOLINE GENERATOR) GG-3900/4 SW

ENGINE / TYPE	7 HP / SINGLE CYLINDER 4 STROKE, AIR COOLED
DISPLACEMENT	220 CC
RATED OUTPUT	2500 W
MAX. OUTPUT	2800 W
RATED VOLTAGE	220 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	1.0
FUEL CONSUMPTION	1.50 L / HOUR
OIL CAPACITY	600 ML
FUEL TANK	15 L
DIMENSION	71x46x46 CM
NET WEIGHT / GROSS WEIGHT	47 KG / 52 KG

FITUR

- 100% cooper wire.
- Teknologi AVR.
- Menggunakan bensin murni.
- Mesin kuat dan mudah perawatannya.
- Recoil dan electric starter.



Professional
S E R I E S

PN : 9.GG6.950.4JL

GENSET BENSIN (GASOLINE GENERATOR) GG-6950/4 JL

ENGINE	15 HP
TYPE	4 STROKE OHV SINGLE-CYLINDER, GASOLINE ENGINE WITH FORCED AIR COOLED
DISPLACEMENT	420 CC
RATED OUTPUT	5000 W
MAX. OUTPUT	5500 W
RATED VOLTAGE	220 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	1.0
STARTER	MANUAL & ELECTRIC
CONTINUOUS OPERATING	9 HOURS
FUEL CONSUMPTION	2.7 L / HOUR
OIL CAPACITY	1.1 L
FUEL TANK	25 L
DIMENSION	71.5x57.5x57 CM
N.W / G.W	89 KG / 93 KG

- FITUR**
- Sistem starting electric dan recoil.
 - Bisa untuk menghidupkan mesin las.



Professional
S E R I E S

PN : 9.GG8.901.4SW

GENSET BENSIN (GASOLINE GENERATOR) GG-8900/4 SW

ENGINE	17 HP
TYPE	4 STROKE OHV SINGLE-CYLINDER, GASOLINE ENGINE WITH FORCED AIR COOLED
DISPLACEMENT	440 CC
RATED OUTPUT	7000 W
MAX. OUTPUT	7500 W
RATED VOLTAGE	220 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	1.0
STARTER	MANUAL & ELECTRIC
CONTINUOUS OPERATING	7.8 HOURS
FUEL CONSUMPTION	3.2 L / HOUR
OIL CAPACITY	1.1 L
FUEL TANK	25 L
DIMENSION	73.5x53.5x60.5 CM
N.W / G.W	95 KG / 99 KG

- FITUR**
- 100 % Cooper Wire.
 - Frame lebih kuat & tebal.
 - Bisa untuk menghidupkan mesin las.



Professional
S E R I E S

PN : 9.GG8.950.4JL

GENSET BENSIN (GASOLINE GENERATOR) GG-8950/4 JL

POWER ENGINE	17 HP
TYPE	4 STROKE OHV SINGLE-CYLINDER, GASOLINE ENGINE WITH FORCED AIR COOLED
DISPLACEMENT	440 CC
RATED OUTPUT	7000 W
MAX. OUTPUT	7500 W
RATED VOLTAGE	220 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	1.6
STARTER	MANUAL & ELECTRIC
CONTINUOUS OPERATING	7.8 HOURS
FUEL CONSUMPTION	3.5 L / HOUR
OIL CAPACITY	1.1 L
FUEL TANK	25 L
DIMENSION	71.5x57.5x57 CM
N.W / G.W	95 KG / 99 KG

- FITUR**
- Frame lebih kuat & tebal.
 - 100% cooper wire.
 - Tenaga lebih besar di kelasnya.
 - Cocok untuk Home Industri & Proyek Infrastruktur.



Professional
S E R I E S

PN : 9.GG9.900.4JL

GENSET BENSIN (GASOLINE GENERATOR) GG-9900/4

ENGINE	18 HP
TYPE	4 STROKE OHV SINGLE-CYLINDER, GASOLINE ENGINE WITH FORCED AIR COOLED
DISPLACEMENT	460 CC
RATED OUTPUT	7500 W
MAX. OUTPUT	8000 W
RATED VOLTAGE	220 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	1.0
STARTER	MANUAL & ELECTRIC
CONTINUOUS OPERATING	7.8 HOURS
FUEL CONSUMPTION	3.5 L / HOUR
OIL CAPACITY	1.1 L
FUEL TANK	30 L
DIMENSION	71x54x57.5 CM
N.W / G.W	84 KG / 91 KG

- FITUR**
- Frame lebih kuat & tebal.
 - 100% cooper wire.
 - Tenaga lebih besar di kelasnya.
 - Cocok untuk Home Industri & Proyek Infrastruktur.

GENSET DIESEL (SILENT GENERATOR) SDG-7900 YX



ENGINE	186 F
RPM ENGINE	3000 RPM
DISPLACEMENT	0.418 L
RATED OUTPUT	5000 W
MAX. OUTPUT	5500 W
RATED VOLTAGE	220 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	1.0
AMPERE	20.5 A
OIL CAPACITY	1.5 L
FUEL TANK	16 L
DIMENSION	93.5x54.5x67 CM
N.W / G.W	160 KG / 172 KG

FITUR

- Menggunakan tipe engine 186 FA, kekuatan mesin jadi maksimal.
- Menggunakan sistem AVR sehingga arus listrik stabil.
- Suara mesin halus & tidak berisik.
- Menggunakan socket AC tipe industri.
- Dilengkapi socket ATS dan digital meter.

Professional
S E R I E S

PN : 9.SD7.918.6YX

GENSET DIESEL (SILENT GENERATOR) SDG-15000 AS



ENGINE	Y480D (4 CYLINDER)
RPM ENGINE	1500 RPM
PHASE	1
RATED OUTPUT	11000 W
MAX. OUTPUT	12000 W
RATED VOLTAGE	220 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	1.0
RATED CURRENT	50 A
OIL CAPACITY	7 L
FUEL CONSUMPTION	2.94 L / HOURS
DIMENSION	210x85x114 CM
WEIGHT	690 KG

FITUR

- Tipe engine Y480D (4 Silinder).
- Sytem control module : AMF System.
- Suara sangat halus.
- Menggunakan water cooled system.
- Dilengkapi socket ATS (Automatic Transfer Switch).

Professional
S E R I E S

PN : 9.SDG.14K.VAS

GENSET DIESEL (SILENT GENERATOR) SDG-25000 AS

ENGINE	Y490D (4 CYLINDER)
RPM ENGINE	1500 RPM
PHASE	3
RATED OUTPUT	20 KVA
MAX. OUTPUT	21 KVA
RATED VOLTAGE	380 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	0.8
OIL CAPACITY	8.5 L
FUEL CONSUMPTION	6.97 L / HOURS
DIMENSION	225x85x129 CM
WEIGHT	780 KG



FITUR

- Tipe engine Y4100D (4 Silinder).
- Sytem control module : AMF System.
- Suara sangat halus.
- Menggunakan water cooled system.
- Dilengkapi socket ATS (Automatic Transfer Switch).

Professional
S E R I E S

PN : 9.SDG.20K.VAS

GENSET DIESEL (SILENT GENERATOR) SDG-30000 AS

ENGINE	Y4100D (4 CYLINDER)
RPM ENGINE	1500 RPM
PHASE	3
RATED OUTPUT	27.5 KVA
MAX. OUTPUT	30 KVA
RATED VOLTAGE	380 V
RATED FREQUENCY	50 HZ
POWER FACTOR	0.8
OIL CAPACITY	8.5 L
FUEL CONSUMPTION	6.97 L / HOURS
DIMENSION	225x85x129 CM
WEIGHT	880 KG



FITUR

- Tipe engine Y4100D (4 Silinder).
- Sytem control module : AMF System.
- Suara sangat halus.
- Menggunakan water cooled system.
- Dilengkapi socket ATS (Automatic Transfer Switch).

Professional
S E R I E S

PN : 9.SDG.130K.VAS



MESIN PENGGERAK BENSIN (GASOLINE ENGINE) GE-160/4 SW

ENGINE	4 T
TYPE	SINGLE CYLINDER / OHV
COOLING SYSTEM	AIR COOLING
DISPLACEMENT	163 CM
MAX. OUTPUT	5.5 HP / 4.000 RPM
START SYSTEM	RECOIL (MANUAL)
IGNITION SYSTEM	TCI
OIL SENSOR	YES
OIL CAPACITY	0.6 L
FUEL TANK	3.5 L
DIMENSION	37.6x30.8x35.3 CM
WEIGHT	10.7 KG

FITUR

- Menggunakan sensor oli.
- Tenaga lebih kuat.
- Start gampang dan ringan.

PN : 9.200.550.4SW



MESIN PENGGERAK BENSIN (GASOLINE ENGINE) GE-200/4 SW

ENGINE	4 T
TYPE	SINGLE CYLINDER / OHV
COOLING SYSTEM	AIR COOLING
DISPLACEMENT	196 CM
MAX. OUTPUT	6.5 HP / 4.000 RPM
START SYSTEM	RECOIL (MANUAL)
IGNITION SYSTEM	TCI
OIL SENSOR	YES
OIL CAPACITY	0.6 L
FUEL TANK	3.5 L
DIMENSION	37.6x30.8x35.3 CM
WEIGHT	10.7 KG

FITUR

- Menggunakan sensor oli.
- Tenaga lebih kuat.
- Start gampang dan ringan.

PN : 9.200.650.4SW

GERGAJI MESIN (CHAIN SAW) CSS-2258/2 YSL



ENGINE	AIR COOLED, 2 STROKE, 1 CYLINDER
DISPLACEMENT	58 CC
POWER	2.4 KW
IDLE SPEED	2800 - 3000 RPM
HIGH SPEED	11500 RPM
FUEL / OIL MIXED RATIO	25 : 1
FUEL TANK CAPACITY	550 ML
OIL TANK CAPACITY	260 ML
CHAIN PITCH	0.0325 INCH
BAR SIZE	22 INCH
NET WEIGHT	6.5 KG
GROSS WEIGHT	7KG
DIMENSION	52.5x26x27 CM
COLOR	BLUE, WHITE & COOL GRAY

PN : 9.CSS.225.82YSL

CS-2058/2 YSL

PN : 9.CS2.058.2YSL CHAIN SAW

GERGAJI MESIN



ENGINE	: AIR COOLED, 2 STROKE, 1 CYLINDER
DISPLACEMENT	: 58 CC
POWER	: 2.4 KW
IDLE SPEED	: 2800 - 3000 RPM
HIGH SPEED	: 11500 RPM
FUEL / OIL MIXED RATIO	: 25 : 1
FUEL TANK CAPACITY	: 550 ML
OIL TANK CAPACITY	: 260 ML
CHAIN PITCH	: 0.0325 INCH
BAR SIZE	: 20 INCH
N.W / G.W	: 6.5 KG / 7 KG
DIMENSION	: 51.5 x 26 x 27 CM
COLOR	: BLUE, WHITE & BLACK

CS-2258/2 YSL

PN : 9.CS2.258.2YSL CHAIN SAW

GERGAJI MESIN



ENGINE	: AIR COOLED, 2 STROKE, 1 CYLINDER
DISPLACEMENT	: 58 CC
POWER	: 2.4 KW
IDLE SPEED	: 2800 - 3000 RPM
HIGH SPEED	: 11500 RPM
FUEL / OIL MIXED RATIO	: 25 : 1
FUEL TANK CAPACITY	: 550 ML
OIL TANK CAPACITY	: 260 ML
CHAIN PITCH	: 0.0325 INCH
BAR SIZE	: 22 INCH
N.W / G.W	: 6.5 KG / 7 KG
DIMENSION	: 51.5 x 26 x 27 CM
COLOR	: BLUE, WHITE & BLACK



MESIN PEMOTONG RUMPUT (BUSH CUTTER)

BC 431/4

ENGINE	139F
POWER / SPEED	0.7 / 6500 RPM
DISPLACEMENT	31 ML
FUEL	GASOLINE, 4 STROKE
TANK CAPACITY	0.7 L
DIMENSION	35 x 30 x 59 CM
NET WEIGHT ENGINE	6.8 KG
GROSS WEIGHT ENGINE	8.54 KG
NET WEIGHT CUTTER	3.145 KG
GROSS WEIGHT CUTTER	3.945 KG

FITUR

- Recoil starter ringan dan gampang ditarik.
- Suara mesin halus & Tenaga lebih kuat.
- Hemat bahan bakar & mudah dihidupkan.
- Mata pisau lebih tajam.
- Engine 4 Tak.

PN : 9.0BC.431.4DY



MESIN PEMOTONG RUMPUT (BUSH CUTTER)

BC 328/2

ENGINE	2 STROKE (1e3nT)
POWER / SPEED	0.81 / 6000 RPM
DISPLACEMENT	30.5 ML
FUEL	GASOLINE, 2 STROKE
TANK CAPACITY	1.2 L
DIMENSION	29 x 28 x 41 CM
NET WEIGHT ENGINE	6.6 KG
GROSS WEIGHT ENGINE	7.4 KG
NET WEIGHT CUTTER	3.2 KG
GROSS WEIGHT CUTTER	3.5 KG

FITUR

- Recoil starter ringan dan gampang ditarik.
- Tenaga lebih kuat & Hemat bahan bakar.
- Mata pisau lebih tajam.
- Engine 2 Tak.

PN : 2.0BC.328.2DY

POMPA AIR MESIN BENSIN (GASOLINE ENGINE WATER PUMP)

GWP-20/4 SWF



ENGINE	6.5 HP
DISPLACEMENT	196 CC
MAX. OUTPUT	3.600 RPM
INLET / OUTLET PIPE	2 INCH
TOTAL HEAD	28 METER
MAX. SUCTION HEAD	8 METER
MAX. WATERFLOW	600 L/MIN = 60M ³ /HOUR
OIL CAPACITY	0.6 L
FUEL CAPACITY	3.6 L
DIMENSION	47.5x37.5x37 CM
N.W / G.W	19.6 KG / 21.5 KG

FITUR

- Suara sangat halus.
- Recoil starter ringan dan gampang ditarik.
- R.P.M rendah tetap sedot air dengan normal.
- Semburan air lebih kuat dan stabil.
- Daun impeller lebih lebar dan banyak.

QUALITY PART



Daun impeller

PN : 9.GWP.020.4SWF

POMPA AIR MESIN BENSIN (GASOLINE ENGINE WATER PUMP)

GWP-30/4 SWF



ENGINE	6.5 HP
DISPLACEMENT	196 CC
MAX. OUTPUT	3.600 RPM
INLET / OUTLET PIPE	3 INCH
TOTAL HEAD	30 METER
MAX. SUCTION HEAD	8 METER
MAX. WATERFLOW	1000 L/MIN = 60M ³ /HOUR
OIL CAPACITY	0.6 L
FUEL CAPACITY	3.6 L
DIMENSION	51x38x42.5 CM
N.W / G.W	21.4 KG / 23.5 KG

FITUR

- Suara sangat halus.
- Recoil starter ringan dan gampang ditarik.
- R.P.M rendah tetap sedot air dengan normal.
- Semburan air lebih kuat dan stabil.
- Daun impeller lebih lebar dan banyak.

QUALITY PART



Daun impeller

PN : 9.GWP.020.4SWF



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 025/30

POWER	1/4 HP / 0.5 KW
MOTOR	1/2 HP / 2800 RPM
RATED VOLTAGE	220 V
PHASE	SINGLE PHASE
PRESSURE	8 BAR - 116 PSI
TANK CAPACITY	30 L
DIMENSION	76 x 37 x 62 CM
NET WEIGHT	40 KGS
GROSS WEIGHT	42 KGS

FITUR

- Motor lebih besar (2800 RPM).
- Menggunakan Thermal Protector.
- Konsumsi listrik hanya 500 Watt.
- Bisa beroperasi di 180 - 220 Volt.
- Casing / tutupan motor terbuat dari aluminium (tidak cepat panas).

PN : 4.VC0.250.30G



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 050/70

POWER	1/2 HP / 1.1 KW
MOTOR	1 HP / 2800 RPM
RATED VOLTAGE	220 V
PHASE	SINGLE PHASE
PRESSURE	8 BAR - 116 PSI
AIR DELIVERY	150 L / MIN
TANK CAPACITY	70 L
DIMENSION	80.9 x 30.9 x 70.3 CM
NET WEIGHT	60 KGS
GROSS WEIGHT	65 KGS

FITUR

- Isi angin sangat cepat.
- Suara mesin halus.
- Tangki lebih besar.
- Motor lebih besar (2800 RPM).
- Bisa beroperasi di 180 - 220 Volt.
- Casing / tutupan motor terbuat dari aluminium (tidak cepat panas).

PN : 4.VCO.507.0GD



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 100/100

POWER	1 HP / 1.5 KW
MOTOR	2 HP / 2850 RPM
RATED VOLTAGE	220 V
PHASE	SINGLE PHASE
PRESSURE	8 BAR - 116 PSI
AIR DELIVERY	250 L/MIN
TANK CAPACITY	100 L
DIMENSION	99 x 41 x 78.5 CM
NET WEIGHT	75 KGS
GROSS WEIGHT	83 KGS

Professional
SERIES

PN : 4.VC1.010.0GD

FITUR

- Pengisian lebih cepat.
- Suara lebih halus.
- Bisa beroperasi di 180 - 220 Volt.
- Motor dilengkapi Thermal Protector.
- Konsumsi daya listrik rendah.
- Motor dilengkapi kapasitor running / starting.



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 200-1/110

POWER	2 HP / 2.2 KW
MOTOR	3 HP / 2850 RPM
RATED VOLTAGE	220 V
CYLINDER	3 CYLINDER
PHASE	SINGLE PHASE
PRESSURE	8 BAR - 116 PSI
CURRENT	13.5 A
AIR DELIVERY	320 L/MIN
TANK CAPACITY	110 L
DIMENSION	110 x 42 x 82 CM
NET WEIGHT	100 KGS
GROSS WEIGHT	105 KGS

Professional
SERIES

PN : 4.CV2.111.0HS

FITUR

- Pengisian lebih cepat 0-8 bar dalam 3 menit.
- Power motor lebih kuat.
- 100% tembaga.
- Motor dilengkapi Thermal Protector.
- Bisa bekerja di tegangan rendah.



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 200-3/110

POWER	2 HP / 2.2 KW
MOTOR	3 HP / 2850 RPM
RATED VOLTAGE	380 V
CYLINDER	3 CYLINDER
PHASE	THREE PHASE
PRESSURE	10 BAR - 146 PSI
CURRENT	4.5 A
AIR DELIVERY	320 L/MIN
TANK CAPACITY	110 L
DIMENSION	110 x 42 x 82 CM
NET WEIGHT	110 KGS
GROSS WEIGHT	115 KGS

FITUR

- Pengisian lebih cepat 0-8 bar dalam 4 menit.
- Tekanan angin 10 bar..
- Konsumsi daya listrik rendah.
- Tetap bekerja di tegangan rendah 360 -380 Volt.
- Suara halus.
- Tangki 110 Liter / motor 3 HP Three Phase.

Professional
S E R I E S

PN : 4.VC2.311.0HS



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 300-1/125

POWER	3 HP / 3 KW
MOTOR	3.5 HP / 2850 RPM
RATED VOLTAGE	220 V
PHASE	SINGLE PHASE
PRESSURE	8 BAR - 116 PSI
AIR DELIVERY	450 L/MIN
TANK CAPACITY	125 L
DIMENSION	110 x 40 x 82 CM
NET WEIGHT	110 KGS
GROSS WEIGHT	115 KGS

FITUR

- Air filter dari logam.
- Tangki lebih besar.
- Silinder 3
- Bisa beroperasi dengan normal di tegangan 180 - 220 Volt.
- Safety Valve (katup pengaman) akan bekerja secara otomatis apabila ada kerusakan pada pressure switch.

Professional
S E R I E S

PN : 4.VC3.112.5GD

KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 300-3/125

POWER	3 HP / 2.5 KW
PHASE	THREE PHASE
MAX. SPEED	2800 RPM
RATED VOLTAGE	380 V
PRESSURE	8 BAR - 116 PSI
AIR DELIVERY	450 L/MIN
TANK CAPACITY	125 L
DIMENSION	110 x 40 x 82 CM
NET WEIGHT	110 KGS
GROSS WEIGHT	115 KGS

FITUR

- Air filter dari logam.
- Tangki lebih besar.
- Silinder 3
- Bisa beroperasi dengan normal di tegangan 360 - 380 Volt.
- Safety Valve (katup pengaman) akan bekerja secara otomatis apabila ada kerusakan pada pressure switch.

Professional
S E R I E S

PN : 4.VC3.312.5GD

KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 450-3/160

POWER	4.5 HP / 3.4 KW
PHASE	THREE PHASE
MAX. SPEED	2800 RPM
VOLTAGE	380 V
FREQUENCY	50 HZ
PRESSURE	10 BAR / 175 PSI
CYLINDER DIAMETER	80 MM x 2
AIR DELIVERY	560 L/MIN
TANK CAPACITY	160 L
DIMENSION	122 x 46.2 x 102 CM
NET WEIGHT	122 KGS
GROSS WEIGHT	135.5 KGS

FITUR

- 100% tembaga.
- Suara halus.
- Pengisian 10 bar.

Professional
S E R I E S

PN : 4.V45.016.0GD



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 550-3/180

POWER	5.5 HP / 4 KW
PHASE	THREE PHASE
MAX. SPEED	2850 RPM
VOLTAGE	380 V
FREQUENCY	50 HZ
PRESSURE	10 BAR / 146 PSI
CYLINDER DIAMETER	90 MM x 2 (2PCS)
AIR DELIVERY	670 L/MIN
TANK CAPACITY	180 L
DIMENSION	148 x 48 x 175 CM
NET WEIGHT	132 KGS
GROSS WEIGHT	117 KGS

FITUR

- 100% tembaga.
- Suara halus.
- Pengisian 10 bar.

Professional
S E R I E S

PN : 4.V55.018.0OW

KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 750-3/210

POWER	7.5 HP / 5.5 KW
PHASE	THREE PHASE
MAX. SPEED	2800 RPM
VOLTAGE	380 V
FREQUENCY	50 HZ
PRESSURE	10 BAR / 175 PSI
CYLINDER DIAMETER	80 MM x 3
AIR DELIVERY	860 L/MIN
TANK CAPACITY	210 L
DIMENSION	152.5 x 51 x 102 CM
NET WEIGHT	144.4 KGS
GROSS WEIGHT	176 KGS

FITUR

- 100% tembaga.
- Suara halus.
- Pengisian 10 bar.

Professional
S E R I E S

PN : 4.V75.021.0GD



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 1200-3/300

POWER	10 HP / 7.5 KW
PHASE	THREE PHASE
MAX. SPEED	1450 RPM
VOLTAGE	380 V
FREQUENCY	50 HZ
PRESSURE	12 BAR - 175 PSI
CYLINDER DIAMETER	105 MM x 2 (2 PCS)
	55 MM x 2 (2PCS)
AIR DELIVERY	1153 L/MIN
TANK CAPACITY	300 L
DIMENSION	169 x 70 x 123 CM
NET WEIGHT	270 KGS
GROSS WEIGHT	280 KGS

FITUR

- 100 tembaga.
- Suara halus.
- Pengisian 12 Bar hanya 3 menit.
- Menggunakan 4 buah piston.
- Pengisian cepat menggunakan 10 katup hisap.

Professional
S E R I E S

PN : 4.V12.3P3.00GD



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

VBC 1500-3/350

POWER	15 HP / 11 KW
PHASE	THREE PHASE
MAX. SPEED	1500 RPM
VOLTAGE	380 V
FREQUENCY	50 HZ
PRESSURE	10 BAR - 146 PSI
CYLINDER DIAMETER	ø120 MM x 3
AIR DELIVERY	1500 L/MIN
TANK CAPACITY	350 L
DIMENSION	175 x 85 x 145 CM
NET WEIGHT	245 KGS
GROSS WEIGHT	280 KGS

Professional
S E R I E S

PN : 4.V15.350.00H

KEPALA POMPA UNTUK VBC-550 OW (KOMPLIT)
PUMP HEAD COMPLETE
 FOR VBC-550 OW



TAMPAK SAMPIING



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK ATAS



TAMPAK DEPAN

Professional
 SERIES

POWER	:	4.5 KW / 5.5 HP
MAX. SPEED	:	1000 RPM
CYLINDER	:	90 MM x 2
PRESSURE	:	10 BAR / 145 PSI
AIR DELIVERY	:	- L/MIN
STAGE	:	1
DIMENSION (LxWxH)	:	50 x 35 x 45 CM
PN : 4.V55.OHP.00W		

KEPALA POMPA UNTUK VBC-1200 GD (KOMPLIT)
PUMP HEAD COMPLETE
 FOR VBC-1200 GD



TAMPAK SAMPIING



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK ATAS



TAMPAK DEPAN

Professional
 SERIES

POWER	:	7.5 KW / 10 HP
MAX. SPEED	:	730 RPM
CYLINDER	:	ø105/2 : ø55/2
PRESSURE	:	12 BAR / 175 PSI
AIR DELIVERY	:	1153 L/MIN
STAGE	:	2
DIMENSION (LxWxH)	:	91 x 72.5 x 52 CM
PN : 4.V12.3ph.0GD		

ELECTRO MOTOR YC 80C-2 AS



Professional
 SERIES

POWER	:	1 HP / 0.75 KW
RPM	:	2800 R/Min
VOLTAGE	:	220 VOLT
FREQUENCY	:	50 HZ
PHASE	:	SINGLE PHASE
POLE	:	2
DIMENSION	:	33x25x24.5 CM
PN : 4.035.080.0AS		

ELECTRO MOTOR YC 90S-2 ZW



Professional
 SERIES

POWER	:	2 HP / 1.5 KW
RPM	:	2800 R/Min
VOLTAGE	:	220 VOLT
FREQUENCY	:	50 HZ
PHASE	:	SINGLE PHASE
POLE	:	2
DIMENSION	:	36x22x23.5 CM
PN : 4.035.090.2ZW		



KOMPRESOR TANPA MESIN (COMPRESSORS UNLOADER)

VBCU 025/30

POWER	1/4 HP
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	78 L / MIN
TANK CAPACITY	30 L
DIMENSION	85 x 30 x 65 CM
NET WEIGHT	40 KGS
GROSS WEIGHT	42 KGS

FITUR

- Tipe unloader ini hanya terdiri chassis saja, difungsikan dengan penggerak engine.
- Sudah dilengkapi V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.

Professional
S E R I E S

PN : 4.VCU.025.30H



KOMPRESOR TANPA MESIN (COMPRESSORS UNLOADER)

VBCU 050/70

POWER	1 HP
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	150 L / MIN
TANK CAPACITY	70 L
DIMENSION	95 x 38 x 75 CM
NET WEIGHT	60 KGS
GROSS WEIGHT	65 KGS

FITUR

- Tipe unloader ini hanya terdiri chassis saja, difungsikan dengan penggerak engine.
- Sudah dilengkapi V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.

Professional
S E R I E S

PN : 4.VCU.050.70H

KOMPRESOR TANPA MESIN (COMPRESSORS UNLOADER)

VBCU 100/100

POWER	1 HP
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	250 L / MIN
TANK CAPACITY	100 L
DIMENSION	103 x 42 x 85 CM
NET WEIGHT	75 KGS
GROSS WEIGHT	83 KGS

FITUR

- Tipe unloader ini hanya terdiri chassis saja, difungsikan dengan penggerak engine.
- Sudah dilengkapi V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.



Professional
S E R I E S

PN : 4.VCU.100.100H

KOMPRESOR TANPA MESIN (COMPRESSORS UNLOADER)

VBCU 200/110

POWER	2.0 HP
PRESSURE	116 Psi
MAX. PRESSURE	8 BAR
CYLINDER	3 PCS
TANK CAPACITY	110 L
DIMENSION	104 x 41 x 85 CM
NET WEIGHT	59.5 KGS
GROSS WEIGHT	75.5 KGS

FITUR

- Tipe unloader ini hanya terdiri chassis saja, difungsikan dengan penggerak engine.
- Sudah dilengkapi V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.



Professional
S E R I E S

PN : 4.VCU.200.110G

KOMPRESOR TANPA MESIN (COMPRESSORS UNLOADER)

VBCU 300/125

POWER	3.0 HP
PRESSURE	116 Psi
MAX. PRESSURE	8 BAR
CYLINDER	3 PCS
TANK CAPACITY	125 L
DIMENSION	139 x 43 x 83 CM
NET WEIGHT	67.5 KGS
GROSS WEIGHT	88.8 KGS

FITUR

- Tipe unloader ini hanya terdiri chassis saja, difungsikan dengan penggerak engine.
- Sudah dilengkapi V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.



Professional
S E R I E S

PN : 4.VCU.300.125G

KOMPRESOR TANPA MESIN (COMPRESSORS UNLOADER)

VBCU 1200/300

POWER	10 HP
PRESSURE	175 Psi
MAX. PRESSURE	12 BAR
CYLINDER	105 MM x 2 (2 Pcs) 55 MM x 2 (2 Pcs)
TANK CAPACITY	300 L
DIMENSION	158 x 58 x 122 CM
NET WEIGHT	201.2 KGS
GROSS WEIGHT	249 KGS

FITUR

- Tipe unloader ini hanya terdiri chassis saja, difungsikan dengan penggerak engine.
- Sudah dilengkapi V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.



Professional
S E R I E S

PN : 4.VCU.120.0GD



Professional
S E R I E S

PN : 4.VCE.253.0HSW

KOMPRESOR + MESIN (COMPRESSORS UNLOADER+ENGINE)

VBCE 025/30

POWER	1/4 HP
MAX.SPEED	3000 RPM
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	150 L / MIN
TANK CAPACITY	30 L
DIMENSION	66.5 x 30.5 x 71.8 CM
NET WEIGHT	34.8 KGS
GROSS WEIGHT	36 KGS

FITUR

- Tipe ini lengkap dengan Engine, V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.



Professional
S E R I E S

PN : 4.VCE.507.0HSW

KOMPRESOR + MESIN (COMPRESSORS UNLOADER+ENGINE)

VBCE 050/70

POWER	1/2 HP
MAX.SPEED	3000 RPM
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	150 L / MIN
TANK CAPACITY	70 L
DIMENSION	90.5 x 38 x 78.5 CM
NET WEIGHT	54.5 KGS
GROSS WEIGHT	56 KGS

FITUR

- Tipe ini lengkap dengan Engine, V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.



Professional
S E R I E S

PN : 4.VCE.100.100HSW

KOMPRESOR + MESIN (COMPRESSORS UNLOADER+ENGINE)

VBCE 100/100

POWER	1 HP
MAX.SPEED	3000 RPM
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	250 L / MIN
TANK CAPACITY	100 L
DIMENSION	94.3 x 38 x 84 CM
NET WEIGHT	60.5 KGS
GROSS WEIGHT	62 KGS

FITUR

- Tipe ini lengkap dengan Engine, V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.



Professional
S E R I E S

PN : 4.VCE.200.110G

KOMPRESOR + MESIN (COMPRESSORS UNLOADER+ENGINE)

VBCE 200/110

POWER	2 HPt
MAX.SPEED	3000 RPM
MAX. PRESSURE	8 BAR / 145 Psi
AIR DELIVERY	320 L / MIN
TANK CAPACITY	110 L
DIMENSION	104 x 41 x 92 CM
NET WEIGHT	73.5 KGS
GROSS WEIGHT	92 KGS

FITUR

- Tipe ini lengkap dengan Engine, V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.



KOMPRESOR + MESIN (COMPRESSORS UNLOADER+ENGINE)

VBCE 300/125

POWER	3 HP / 2.2 KW
MAX.SPEED	3000 RPM
MAX. PRESSURE	8 BAR / 145 Psi
AIR DELIVERY	320 L / MIN
TANK CAPACITY	125 L
DIMENSION	139 x 43 x 88 CM
NET WEIGHT	81.5 KGS
GROSS WEIGHT	108 KGS

FITUR

- Tipe ini lengkap dengan Engine, V-Belt dan Pully Engine.
- Dilengkapi dengan Unloader Valve dan Safety Valve (katup pengaman) yang berfungsi sebagai pengaman otomatis penyimpanan angin pada tabung apabila sudah terisi penuh pengaman itu akan bekerja sebagai pemutus angin yang masuk berlebihan sehingga mesin aman tidak merusak kompresor.

Professional
S E R I E S

PN : 4.VCE.300.125G



KOMPRESOR ANGIN (DIRECT COUPLING)

DCC-075/10

POWER	3/4 HP
MAX. SPEED	2.850 RPM
OUTPUT	500 W
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	120 L/MIN
TANK CAPACITY	10 L
NET WEIGHT	17 KGS
GROSS WEIGHT	18 KGS

FITUR

- Pengisian lebih cepat.
- Bisa hidup di tegangan rendah 180 V.
- Motor dilengkapi Thermal Protector.
- Motor kuat dan tidak cepat panas.

PN : 4.DCC.075.00W



KOMPRESOR ANGIN (BELT DRIVE AIR COMPRESSORS)

DCC 125/25

POWER	1 HP
MAX. SPEED	2.850 RPM
OUTPUT	800 W
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	160 L/MIN
TANK CAPACITY	25 L
NET WEIGHT	20.5 KGS
GROSS WEIGHT	21.5 KGS

FITUR

- Pengisian lebih cepat.
- Bisa hidup di tegangan rendah 180-220 V.
- Motor dilengkapi Thermal Protector.
- Motor kuat dan tidak cepat panas.

PN : 4.DCC.125.25H



KOMPRESOR ANGIN (DIRECT COUPLING)

DCC-200/30

POWER	2 HP
MAX. SPEED	2.850 RPM
OUTPUT	1000 W
MAX. PRESSURE	8 BAR
AIR DELIVERY	180 L/MIN
MOTOR PROTECTION	THERMAL FUSE
PRESSURE REGULATOR	YES
DIMENSION	61 x 28 x 60 CM
TANK CAPACITY	30 L
NET WEIGHT	17 KGS
GROSS WEIGHT	18 KGS

FITUR

- Pengisian Isangat cepat.
- Bisa hidup di tegangan rendah 180-220 Volt.
- Kapasitas tangki lebih besar (30 Liter).
- Suara mesin halus dan tidak cepat panas.
- Waktu isi penuh 1 menit 40 detik dengan tekanan 8 bar.

PN : 4.DCC.200.300W



Professional
S E R I E S

PN : 4.OC0.752.40W

KOMPRESOR ANGIN TANPA OLI (OIL-LESS AIR COMPRESSORS)

OLC-075/24

POWER	3/4 HP / 550 WATT
MAX. SPEED	1400 RPM
VOLTS	220 V
AIR DELIVERY	105 L/MIN
TANK CAPACITY	24 L (HORIZONTAL)
MAX. PRESSURE	8 BAR
OUTLET WATER FILTER	YES
MOTOR PROTECTION	THERMAL FUSE
CYLINDER DIAMETER	63 MM (2 PC)
PRESSURE REGULATOR	YES
DIMENSION	50 x 32 x 56 CM
NET WEIGHT	19 KGS
GROSS WEIGHT	20 KGS

FITUR

- Suara sangat halus.
- Pengisian sangat cepat.
- Tetap bekerja di tekanan rendah.
- Motor dilengkapi Thermal Protector.
- Dobel silinder dan menggunakan part yang berkualitas.
- Ada water filternya.
- Terdapat tab pemisah air dan minyak.



Professional
S E R I E S

PN : 4.OPC.075.240

KOMPRESOR ANGIN TANPA OLI (OIL-LESS AIR COMPRESSORS)

OLC-075P/24

POWER	0.75 HP / 550 WATT
MAX. SPEED	1400 RPM
	DOUBLE CYLINDER
VOLTS	220 V
AIR DELIVERY	105 L/MIN
TANK CAPACITY	24 L
MAX. PRESSURE	8 BAR
OUTLET WATER FILTER	YES
MOTOR PROTECTION	THERMAL FUSE
PRESSURE REGULATOR	YES
DIMENSION	40 x 40 x 62 CM
NET WEIGHT	26 KGS
GROSS WEIGHT	28 KGS

FITUR

- Suara sangat halus.
- Pengisian sangat cepat.
- Tetap bekerja di tekanan rendah.
- Motor dilengkapi Thermal Protector.
- Dobel silinder dan menggunakan part yang berkualitas.



Professional
S E R I E S

PN : 4.OC1.002.4OW

KOMPRESOR ANGIN TANPA OLI (OIL-LESS AIR COMPRESSORS)

OLC-100/24

POWER	1 HP / 750 WATT
MAX. SPEED	1400 RPM
VOLTS	220 V
AIR DELIVERY	165 L/MIN
TANK CAPACITY	24 L (HORIZONTAL)
MAX. PRESSURE	8 BAR
OUTLET WATER FILTER	YES
MOTOR PROTECTION	THERMAL FUSE
CYLINDER DIAMETER	69 MM (2 PC)
PRESSURE REGULATOR	YES
DIMENSION	50 x 32 x 56 CM
NET WEIGHT	21 KGS
GROSS WEIGHT	22 KGS

FITUR

- Suara sangat halus.
- Pengisian sangat cepat.
- Tetap bekerja di tekanan rendah.
- Motor dilengkapi Thermal Protector.
- Dobel silinder dan menggunakan part yang berkualitas.
- Terdapat tab pemisah air dan minyak.



Professional
S E R I E S

PN : 4.OC0.751.0GD


KOMPRESOR ANGIN TANPA OLI (OIL-LESS AIR COMPRESSORS)

OC-075/10

POWER	3/4 HP
MAX. SPEED	2850 RPM
VOLTS	220 V
AIR DELIVERY	173 L/MIN
TANK CAPACITY	10 L (HORIZONTAL)
MAX. PRESSURE	8 BAR
OUTLET WATER FILTER	YES
MOTOR PROTECTION	THERMAL FUSE
PRESSURE REGULATOR	YES
DIMENSION	52 x 22 x 46.5 CM
NET WEIGHT	11.8 KGS
GROSS WEIGHT	13.2 KGS

KOMPRESOR SEKRUP (SCREW COMPRESSORS)

SC 10-3/300 ZW

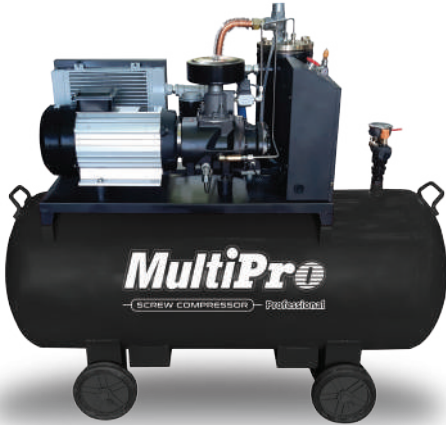

POWER	10 HP / 7.5 KW
PHASE	THREE PHASE
MAX. SPEED	2880 RPM
VOLTAGE	380 V
FREQUENCY	50 HZ
PRESSURE	10 BAR - 146 PSI
AIR DELIVERY	1160 L/MIN
TANK CAPACITY	300 L
DIMENSION	95 x 40 x 95 CM
CURRENT	14.8 A
WEIGHT	110 KGS

Professional
S E R I E S

PN : 4.SCR.103.300Z

MC-101-MPSG

PN : 4.005.125.101

MINI AIR COMPRESSORS

KOMPRESOR ANGIN MINI

STANDARD ACCESSORIES :

- A. Hose (3m)
- B. Spray gun (F472C-MP)



POWER	:	1/7 HP / 100 W
MAX. SPEED	:	2800 RPM
AIR DELIVERY	:	80 L/MIN
MAX. PRESSURE	:	3.5 BAR
PRESSURE REGULATOR	:	NO
DIMENSION (LxWxH)	:	50 x 28 x 34 CM

MC-102-MPAB

PN : 4.006.125.102

MINI AIR COMPRESSORS

KOMPRESOR ANGIN MINI

STANDARD ACCESSORIES :

- A. Hose
- B. Air brush (AB703-MP)



POWER	:	1/5 HP / 150 W
MAX. SPEED	:	1450 RPM
AIR DELIVERY	:	23 L/MIN
MAX. PRESSURE	:	7 BAR
VACUUM PRESSURE	:	0.85
SWITCH ON PRESSURE	:	2.5 BAR
SWITCH OFF PRESSURE	:	7 BAR
PRESSURE REGULATOR	:	YES
DIMENSION (LxWxH)	:	49 x 35 x 25.5 CM

PORTABLE BLOWER



PB 14/750-XY	PB 12/500-XY	PB 10/300-XY	PB 8/150-XY
VOLTAGE : 220 V	VOLTAGE : 220 V	VOLTAGE : 220 V	VOLTAGE : 220 V
FREQUENCY : 50 Hz	FREQUENCY : 50 Hz	FREQUENCY : 50 Hz	FREQUENCY : 50 Hz
POWER : 750 W	POWER : 500 W	POWER : 300 W	POWER : 150 W
AIR VOLUME : 6000 m ³ /Min	AIR VOLUME : 4000 m ³ /Min	AIR VOLUME : 2800 m ³ /Min	AIR VOLUME : 1600 m ³ /Min
RPM : 2900 r/Min	RPM : 2900 r/Min	RPM : 2900 r/Min	RPM : 2900 r/Min
PN : 7.000.100.004	PN : 7.000.100.003	PN : 7.000.100.002	PN : 7.000.100.001

AIR COMPRESSORS ACCESSORIES

AKSESORIS KOMPRESOR ANGIN



F75-G WF

Category	: SPRAY GUN
Feed Type	: GRAVITY
Nozzle Diameter	: 1.5 MM
Optional Nozzle	: 1.3 - 2.5 MM
Pattern Width	: 180 - 240 MM
Tank Capacity	: 400 ML
Working Pressure	: 4.8 BAR / 70 PSI
Air Consumption	: 11.2 CFM

P/N : 4.F75.GWF.000



K3-WF

Category	: SPRAY GUN
Feed Type	: GRAVITY
Nozzle Diameter	: 1.5 MM
Optional Nozzle	: -
Pattern Width	: 180 - 240 MM
Tank Capacity	: 400 ML
Working Pressure	: 4.8 BAR / 70 PSI
Air Consumption	: 11.2 CFM

P/N : 4.K3A.0WF.000



AB703-MP

Category	: AIR BRUSH
Feed Type	: GRAVITY
Nozzle Diameter	: 0.3 MM
Optional Nozzle	: 0.3 MM
Pattern Width	: -
Tank Capacity	: 7 ML
Working Pressure	: 3.4 BAR / 50 PSI
Air Consumption	: -

P/N : 4.999.050.703



F100G-MP

Category	: SPRAY GUN
Feed Type	: GRAVITY
Nozzle Diameter	: 1.5 MM
Optional Nozzle	: 1.0 - 2.5 MM
Pattern Width	: 180 - 250 MM
Tank Capacity	: 400 ML
Working Pressure	: 4.8 BAR / 70 PSI
Air Consumption	: 8.3 CFM

P/N : 4.999.100.902



F75-S WF

Category	: SPRAY GUN
Feed Type	: SUCTION
Nozzle Diameter	: 1.5 MM
Optional Nozzle	: 1.0 - 2.5 MM
Pattern Width	: 180 - 240 MM
Tank Capacity	: 750 ML
Working Pressure	: 4.8 BAR / 70 PSI
Air Consumption	: 11.2 CFM

P/N : 4.F75.SWF.000



F472C-MP

Category	: SPRAY GUN
Feed Type	: SUCTION
Nozzle Diameter	: 1.3 MM
Optional Nozzle	: 1.3 - 2.95 MM
Pattern Width	: 150 MM
Tank Capacity	: 750 ML
Working Pressure	: 3.5 BAR / 50 PSI
Air Consumption	: 3.9 CFM

P/N : 4.999.472.000

DG10T-WF



S/N : WF-2205-2011-02054

Category : AIR DUSTER

Working Pressure : 8 BAR / 116 PSI

DG10S-WF



S/N : WF-2001-9088-06802

Category : AIR DUSTER SET

Working Pressure : 8 BAR / 116 PSI

SPIRAL HOSE : 5 M

ALAT SEMPROT LENGKAP (SPRAY GUN KIT)

CY-2000A2-ZW



• SPIRAL HOSE • CLEANING GUN • BLOW GUN • TIRE INFLATOR • SPRAY GUN

PN : 4.CY2.000.A2Z



ALAT SEMPROT CAT LISTRIK (ELECTRIC SPRAY PAINTER)

ESP 99 HP

POWER	220-240 V / 50 HZ
OUTPUT	320 - 450 WATT
AIR DELIVERY	1.5 - 1.9 M ³ /MIN
TANK CAPACITY	1500 ML
WEIGHT	1.2 KGS
MAX.SPEED	34000 RPM

FITUR

- Pola semprotan halus dan lebar.
- Nozzle ganda untuk penyemprotan dengan cat lateks dan cat berbahan dasar minyak.
- Dapat digunakan indoor dan outdoor.
- Tanpa menggunakan kompresor.
- Mudah disimpan dan dibersihkan.
- Putaran udara yang kuat menghasilkan pola semprot lebih halus dan lebar.
- Ringan (1.2 Kgs) sehingga tidak lelah dalam pemakaian yang lama.
- 3 Pilihan pola semprotan.
- Lebih efisien, rendah polusi.

Professional
S E R I E S

PN : 4.ESP.099.OHP



ALAT SEMPROT CAT LISTRIK (ELECTRIC SPRAY PAINTER)

ESP 800 JY

POWER	220-240 V / 50 HZ
OUTPUT	300 - 350 WATT
AIR DELIVERY	650 ML/MIN
TANK CAPACITY	800 ML
MAX. THICKNESS	40 DIN / SEC
NOZZLE	1.8 MM
MAX.SPEED	32000 RPM

FITUR

- Konsumsi daya listrik kecil.
- Terbuat dari bahan plastik berkualitas.
- Nozzle dari bahan kuningan (tahan lama).
- Semprotan dan suara halus (hemat cat).
- Bergaransi nasional 12 bulan.

Professional
S E R I E S

PN : 4.ESP.800.0JY



POMPA AIR CELUP AIR KOTOR (SUBMERSIBLE PUMP)

SP-250 DWS


POWER	250 WATT
RPM	2850 MIN
VOLTAGE	220 V
FREQUENCY	50 HZ
IP	68
MAX.CAPACITY	120 L/H
MAX.HEIGHT	6.5 M
IN	2.5 AMPERE
DIA. OF PIPE	1" & 1.5"
DIMENSION	220x160x340 CM

Professional
S E R I E S

PN : 6.000.250.DWS

AUTO PUMP PRESSURE CONTROL

APPC-9 TKL



RATED VOLTAGE	220-240 V / 110-120 V
FREQUENCY	50 / 60 HZ
MAX. CURRENT	10 A
MAX. POWER	1.1 KW
START PRESSURE SET	1.2 / 1.5 / 2.2 BAR
MAX. PRESSURE	10 BAR
PROTECTION RATING	1P65
MAX. TEMPERATURE	60°C

Professional
S E R I E S

PN : 6.035.009.009


ALAT SEMPROT SERBAGUNA INA ASG 13-80 HY

BATTERY CAPACITY	12 V / 8 AH
MAX. PRESSURE	5.5 BAR
TANK	13.8 L
DIMENSION	35x17.5x50 CM
NET WEIGHT	5.2 KG
GROSS WEIGHT	5.7 KG



PERSEMBAHAN MULTI BAKSA
**DEDIKASI
UNTUK
NEGERI**
KARYA ANAK BANGSA

PN : 4.INA.ASG.138H



Aksesoris Pelengkap


ALAT SEMPROT MANUAL INA ASM 20 HY

TANK	20 L
DIMENSION	37.5x20.5x51.3 CM
NET WEIGHT	2.2 KG
GROSS WEIGHT	2.8 KG



PERSEMBAHAN MULTI BAKSA
**DEDIKASI
UNTUK
NEGERI**
KARYA ANAK BANGSA

PN : 4.ASM.20L.0HY



Aksesoris Pelengkap

SERVICE CENTRES :

KANTOR PUSAT :

Jakarta

1. Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam III No. 2
Jakarta Timur 13930
Tel. (021) 4683 2522 (hunting)
Fax. (021) 4682 6823 / 4682 8645
Email : jakarta@multimayaka.co.id

2. Jl. Tole Iskandar No. 63
Cimanggis - Depok
Tel. (021) 7783 7322 / 7783 7327
Fax. (021) 7782 9026

JAWA :

Bandung

Jl. Taman Citarum No. 1
Bandung 40115
Tel. (022) 426 7777 / 426 7788 / 426 7799
Fax. (022) 421 9000 / 423 0474
Email : bandung@multimayaka.co.id

Cirebon

Jl. Sunan Gunung Jati No. 150
Desa Klayan, Ke. Gunung Jati
Kab. Cirebon 45151 - Jawa Barat
Tel. (0231) 829 3077 / 205 519
Fax. (0231) 211 709
Email : cirebon@multimayaka.co.id

Semarang

Jl. Mentri Supeno No. 31 A
Semarang 50243
Tel. (024) 841 8620 / 841 8621
Email : semarang@multimayaka.co.id

Surabaya

Jl. Pahlawan No. 28
Surabaya 60174
Tel. (031) 534 9411 / 534 9414 (hunting)
Fax. (031) 534 4956
Email : surabaya@multimayaka.co.id

BALI :

Denpasar

Jl. Cargo Permai No. 2 D
Banjar Tengah - Ubung
Denpasar 80116
Tel. (0361) 417 077 / 417 079
Fax. (0361) 417 098
Email : denpasar@multimayaka.co.id

SUMATERA :

Medan

Kawasan Industri Medan II
Jl. Pulau Menjangan 1 Blok A-5
Medan 20371
Tel. (061) 687 1619 (hunting)
Fax. (061) 687 1648
Email : medan@multimayaka.co.id

Palembang

Jl. Perintis Kemerdekaan
Ruko Blok D No. 1-2 Rt. 021 / 06
Kel. Kuto Baru, Kec. Ilir Timur III
Tel. (0711) 717 148 / 711 934 / 711 619
Fax. (0711) 715 592
Email : Palembang@multimayaka.co.id

Pekanbaru

Komplek Pergudangan Angkasa I
Blok E No.2
Simpang Baru, Tampan,
Pekanbaru, Riau
Tel. (0761) 841 8226/8227/8228 / 8229
Fax. (0761) 841 8230
Email : pekanbaru@multimayaka.co.id

Bandar Lampung

Jl. Diponegoro No. 170, Kel. Gulak Galik,
Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
Tel. (0721) 484070 / 487170
Email : lampung@multimayaka.co.id

KALIMANTAN :

Pontianak

Jl. Adi Sucipto No. 163
Kel. Bangka Belitung Laut
Kec. Pontianak Tenggara
Pontianak 78124
Tel. (0561) 659 1130 / 659 1131
Fax. (0561) 742 737
Email : pontianak@multimayaka.co.id

Banjarmasin

Jl. MayJen Sutoyo S. No. 297
Telaga Biru - Teluk Dalam, Banjarmasin
Tel. (0511) 441 2271 / 441 2272 / 441 2273
Fax. (0511) 336 2947
Email : banjarmasin@multimayaka.co.id

Balikpapan

Jl. Marsma Iswahyudi No. 45 Blok A3
Sepinggang, Balikpapan Selatan 76115
Tel. (0542) 720 9573 / 720 9574 / 720 9575
Fax. (0542) 761 276
Email : balikpapan@multimayaka.co.id

Samarinda

Komplek Pergudangan Tahap II
Jl. Teuku Umar Blok P No. 7, Samarinda
Tel. (0541) 270 175
Fax. (0541) 271 464
Email : samarinda@multimayaka.co.id

SULAWESI :

Makassar

Komplek Pergudangan dan Industri
Parangloe Indah Blok C2 - 30
Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 38,
Makassar 90244
Tel. (0411) 4720 259 / 4720 459 / 4720 659
Fax. (0411) 4720 870
Email : makassar@multimayaka.co.id

Manado

Jl. Walanda Maramis No. 105, Kota Manado
Tel. (0431) 852 123 / 851 123
Fax. (0431) 856 900
Email : manado@multimayaka.co.id



pt.multimayaka

www.multimayaka.co.id



ptmultimayaka

Untuk informasi seputar Sales & After Sales Service silahkan hubungi Call Center Kami di :

CALL CENTER  **0804 1 000 999**

SERVICE CENTER
HARDWARE



0812 8142 5957

(HANYA MELAYANI VIA WA CHAT)

Setiap hari kerja Senin - Jum'at, Pkl. 08.30 - 16.30 WIB